

GR

Draftbooster

GR Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο.



Δείκτης

1. Πληροφορίες Προϊόντος	3
1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας	3
1.2 Λειτουργία	3
1.3 Εγγύηση	4
1.4 Προδιαγραφές και διαστάσεις	4
1.5 Εγκατάσταση	5
1.6 Ηλεκτρικές καλωδιώσεις	10
1.7 Εκκίνηση	10
1.8 Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων	11
2. Δήλωση συμμόρφωσης	12

1. Πληροφορίες Προϊόντος


Αυτό το πρωτότυπο εγχειρίδιο εγκατάστασης δεν περιέχει τεκμηρίωση κατασκευής.

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται εδώ για να επιστήσουν την προσοχή στον κίνδυνο κινδύνου ή βλάβης του προϊόντος.

Απαγορευμένο σύμβολο  **Η μη τήρηση των οδηγιών που σημειώνονται με το απαγορευμένο σύμβολο ενδέχεται να προκαλέσει ακραία κίνδυνο.**

Σύμβολο κινδύνου  **Η μη τήρηση των οδηγιών που σημειώνονται με το σύμβολο κινδύνου σχετίζεται με τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών.**

Απόρριψη



Δεν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις. Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για τη διάθεση ηλεκτρονικών αποβλήτων.

1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 τεμ. Draftbooster (DB7).
- 1 τεμ. ασύρματη πρίζα με τηλεχειριστήριο και μπαταρία.
- 1 τεμ. συναρμολόγησης.
- 1 τεμ. οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για το Draftbooster.
- 1 τεμ. οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο.

1.2 Λειτουργία

Σκοπός Το Draftbooster είναι ανεμιστήρας για τοποθέτηση στην κορυφή της καμινάδας. Το Draftbooster έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει το φωτισμό και τον ανεφοδιασμό του τζακιού σας. Είναι σχεδιασμένο για σόμπες καύσης ξύλου ή κλειστά ένθετα με ονομαστικό αποτέλεσμα μέγιστου 8 kW. Το Draftbooster έρχεται με μια εύκαμπτη φλάντζα, ένα καλώδιο 5 μέτρων που προετοιμάζεται με βύσμα Schuko και ένα ενσωματωμένο διακόπτη απομόνωσης.

Λειτουργία Το Draftbooster έχει σχεδιαστεί για να λύσει τα προβλήματα πρόκλησης δημιουργώντας ένα μηχανικό βύθισμα σε καμινάδες με κυκλικό πυρήνα και μέγιστη εσωτερική διάμετρο $\varnothing 220$ mm. Το Draftbooster έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες που σχετίζονται με καύση ξύλου σε μέγιστη θερμοκρασία. θερμοκρασία 250 ° C και αντέχει τη συνεχή λειτουργία σε σόμπες και κλειστά ένθετα.

Το Draftbooster πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση (φωτίζει τη φωτιά) και κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας στο τζάκι, ο καπναγωγός και η καμινάδα έχουν φθάσει σε ένα λογικό επίπεδο και έτσι δημιουργείται αρκετό βύθισμα, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε το Draftbooster σας. Εάν χρειάζεστε επιπλέον εξαγωγή αργότερα, λόγω π.χ. μια αλλαγή στον καιρό, απλά ενεργοποιείτε το Draftbooster ξανά, αφήνοντάς το ενεργό όσο χρειάζεται.

Η εκκίνηση / διακοπή μπορεί να επιτευχθεί με:

- μια ασύρματη πρίζα (περιλαμβάνεται)
- μια κανονική πρίζα (ενδεχομένως με ένα διακόπτη)

Οι κακές συνήθειες θέρμανσης ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, όπως αιθάλη, πυρκαγιές καμινάδων κλπ., Οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο Draftbooster.

Περισσότερες πληροφορίες: www.draftbooster.co.uk



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τις πυρκαγιές στην καμινάδα - η καμινάδα πρέπει να σκουπιστεί πριν τοποθετήσετε το Draftbooster!



Καθώς το Draftbooster είναι μέρος εγκατάστασης με ξύλα, βεβαιωθείτε ότι ο σχεδιασμός πληροί τις απαιτήσεις παροχής φρέσκου αέρα. Συνιστάται πάντα να εγκαταστήσετε ένα συναγερμό καπνού σε σχέση με μια εγκατάσταση που λειτουργεί με ξύλα. Ανεξάρτητα από το σχέδιο χρήσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Draftbooster σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, επιτρέποντάς του να εκτελείται για 5-10 λεπτά. Επιθεωρήστε και καθαρίστε την εγκατάστασή σας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη διείσδυση νερού στην καμινάδα.

1.3 Εγγύηση

Το προϊόν καλύπτεται από εθνικούς κανόνες εγγύησης και εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς. Η αντικατάσταση ή η επισκευή του Draftbooster γίνεται με αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή, εάν ο εργοστασιακός έλεγχος ανιχνεύσει ελάττωμα υλικών ή κατασκευής.

1.4 Προδιαγραφές και διαστάσεις

Μοντελό		Draftbooster - DB7
Εκφόρτιση		Κάθετη
Κινητήρας		πόλος, κλάση Η
Κινητήρας	V AC	1 x 230
Αναθ. / Μ		2.000
Ρεύμα		Amp
Κατανάλωση ενέργειας		kW
IP		24D
Βάρος		kg
Μετρήσεις	A	mm
	B	mm
	C	mm
Προστασία σύνθετης αντίστασης		Yes
Μέγιστη. θερμοκρασία κατά τη λειτουργία		°C
Μέγιστη. θερμοκρασία σε στάση		°C

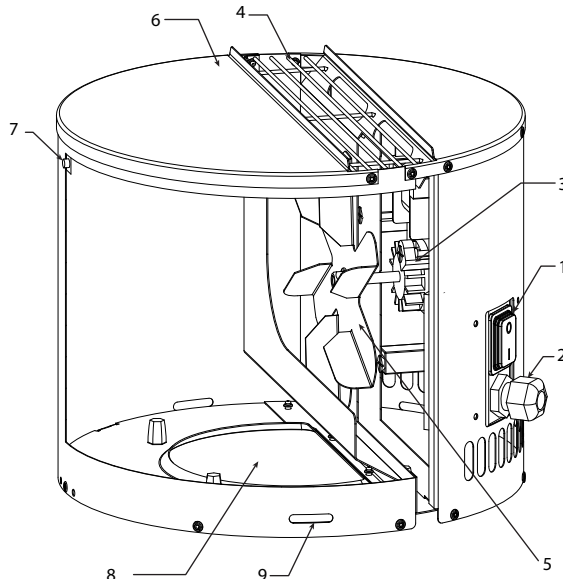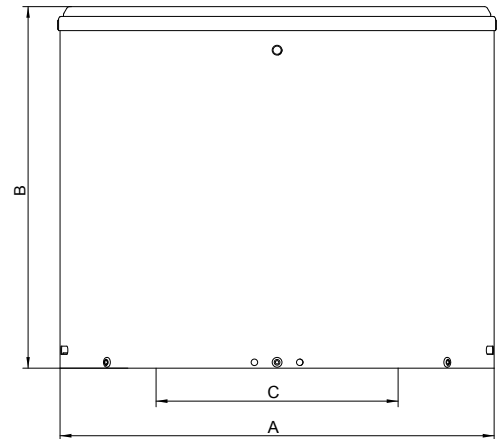

- 1 Διακόπτης
- 2 Καλώδιο κοχλία
- 3 Μοτέρ
- 4 Καθαρή / πρίζα
- 5 Ανεμοδείκτης
- 6 Καπάκι
- 7 Μηχανισμός ασφάλισης του καπακιού
- 8 Εισερχόμενος αέρας
- 9 Διαρροές

1.4.1 Προφυλάξεις

1. Εξασφαλίστε επαρκή παροχή καθαρού αέρα στο δωμάτιο, όπου βρίσκεται η σόμπα
2. Εξασφαλίστε σταθερή υποστήριξη του Draftbooster
3. Πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση των πηγών θερμότητας.

Απαιτήσεις αέρα παροχής









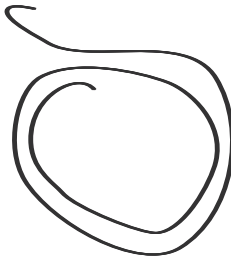
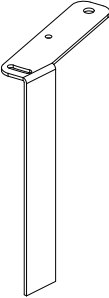
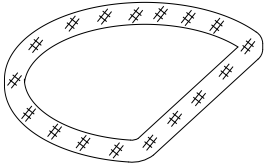
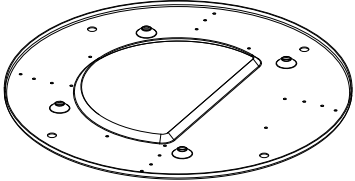
Η απαιτούμενη παροχή καθαρού αέρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.



Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός φρέσκος αέρας κατά την καύση, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ελαττωματική λειτουργία και ανεπαρκής εκκένωση των θανάσιμων καπνών.

1.5 Εγκατάσταση


1.5.1 Εξαρτήματα συναρμολόγησης

<p>① 4 x</p> 	<p>② 4 x</p> 	<p>③ 4 x</p> 
<p>④ 4 x</p> 	<p>⑤ 1 x</p> 	<p>⑥ 2 x</p> 
<p>⑦ 1 x</p> 	<p>⑧ 1 x</p> 	<p>⑨ 1 x</p> 
<p>⑩ 4 x</p> 	<p>⑪ 1 x</p> 	<p>⑫ 1 x</p> 




Να είστε ενήμεροι για αιχμηρά τμήματα.

1.5.2 Συναρμολόγηση της κάτω φλάντζας

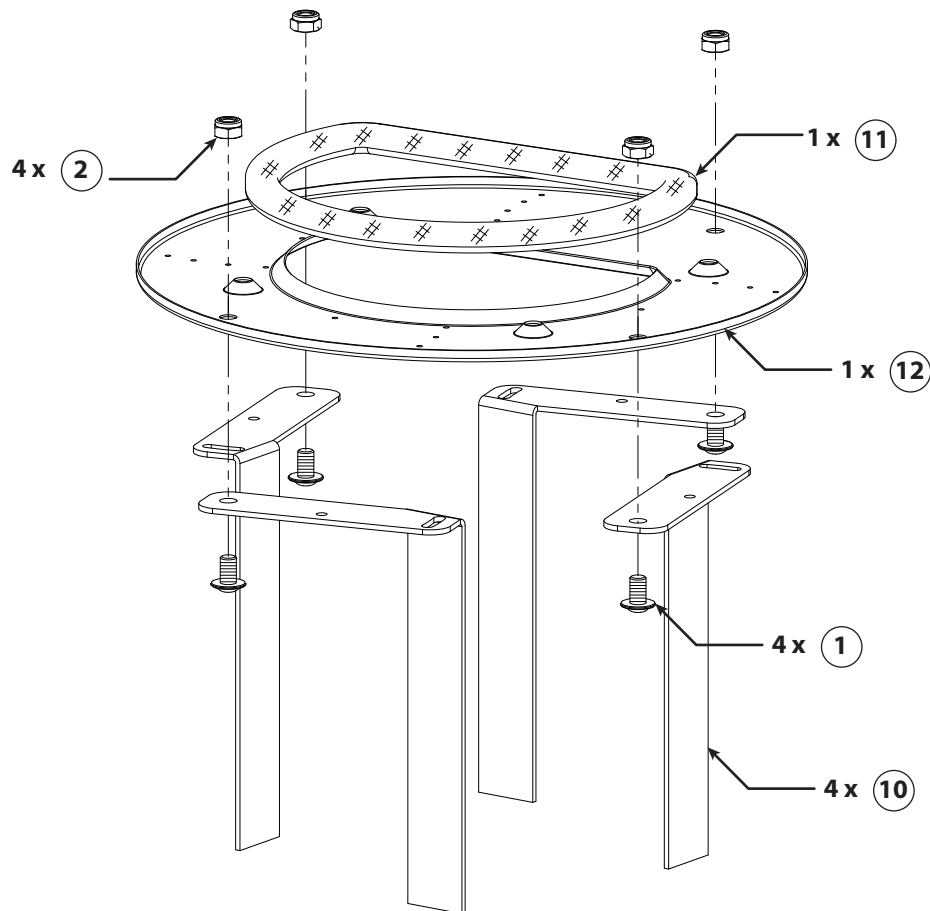


1.5.3 Ρύθμιση της εύκαμπτης φλάντζας

Μετά τη συναρμολόγηση της κάτω φλάντζας, ρυθμίστε τα πόδια της φλάντζας για να ταιριάζει στην εσωτερική διάμετρο της καπνοδόχου σας και στερεώστε τα πόδια στη θέση αυτή. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη ρύθμιση για εσωτερική διάμετρο καμινάδας $\varnothing 150$ mm. Τα πόδια πρέπει να στερεώνονται μόνιμα στην κατάλληλη θέση με τις 4 βίδες με αυτοκόλλητες βίδες.


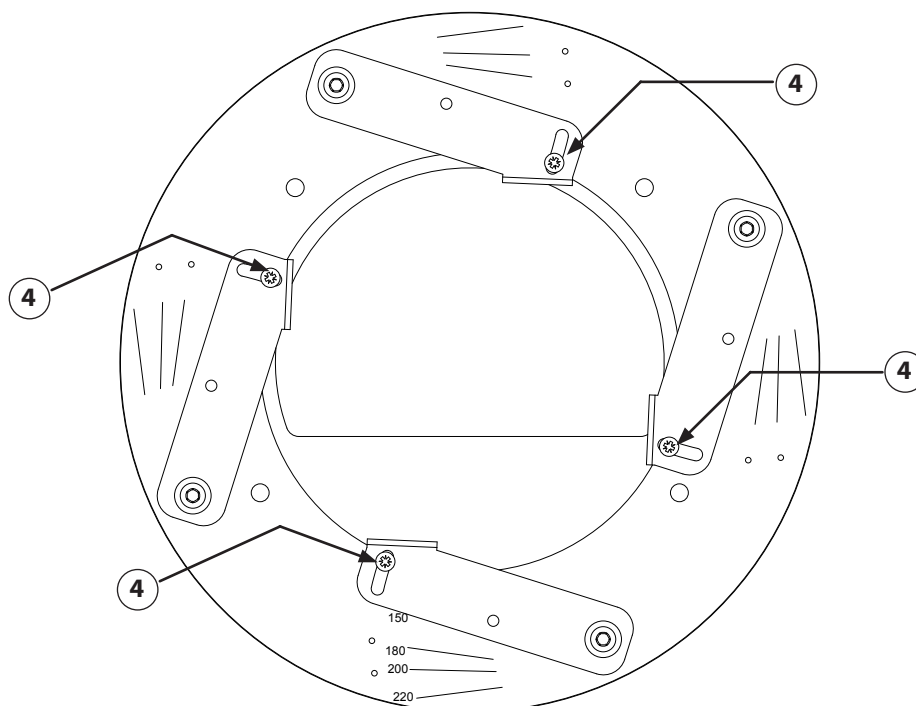


1.5.4 Εγκαταστήστε την κάτω φλάντζα και το καλώδιο στο τέντωμα

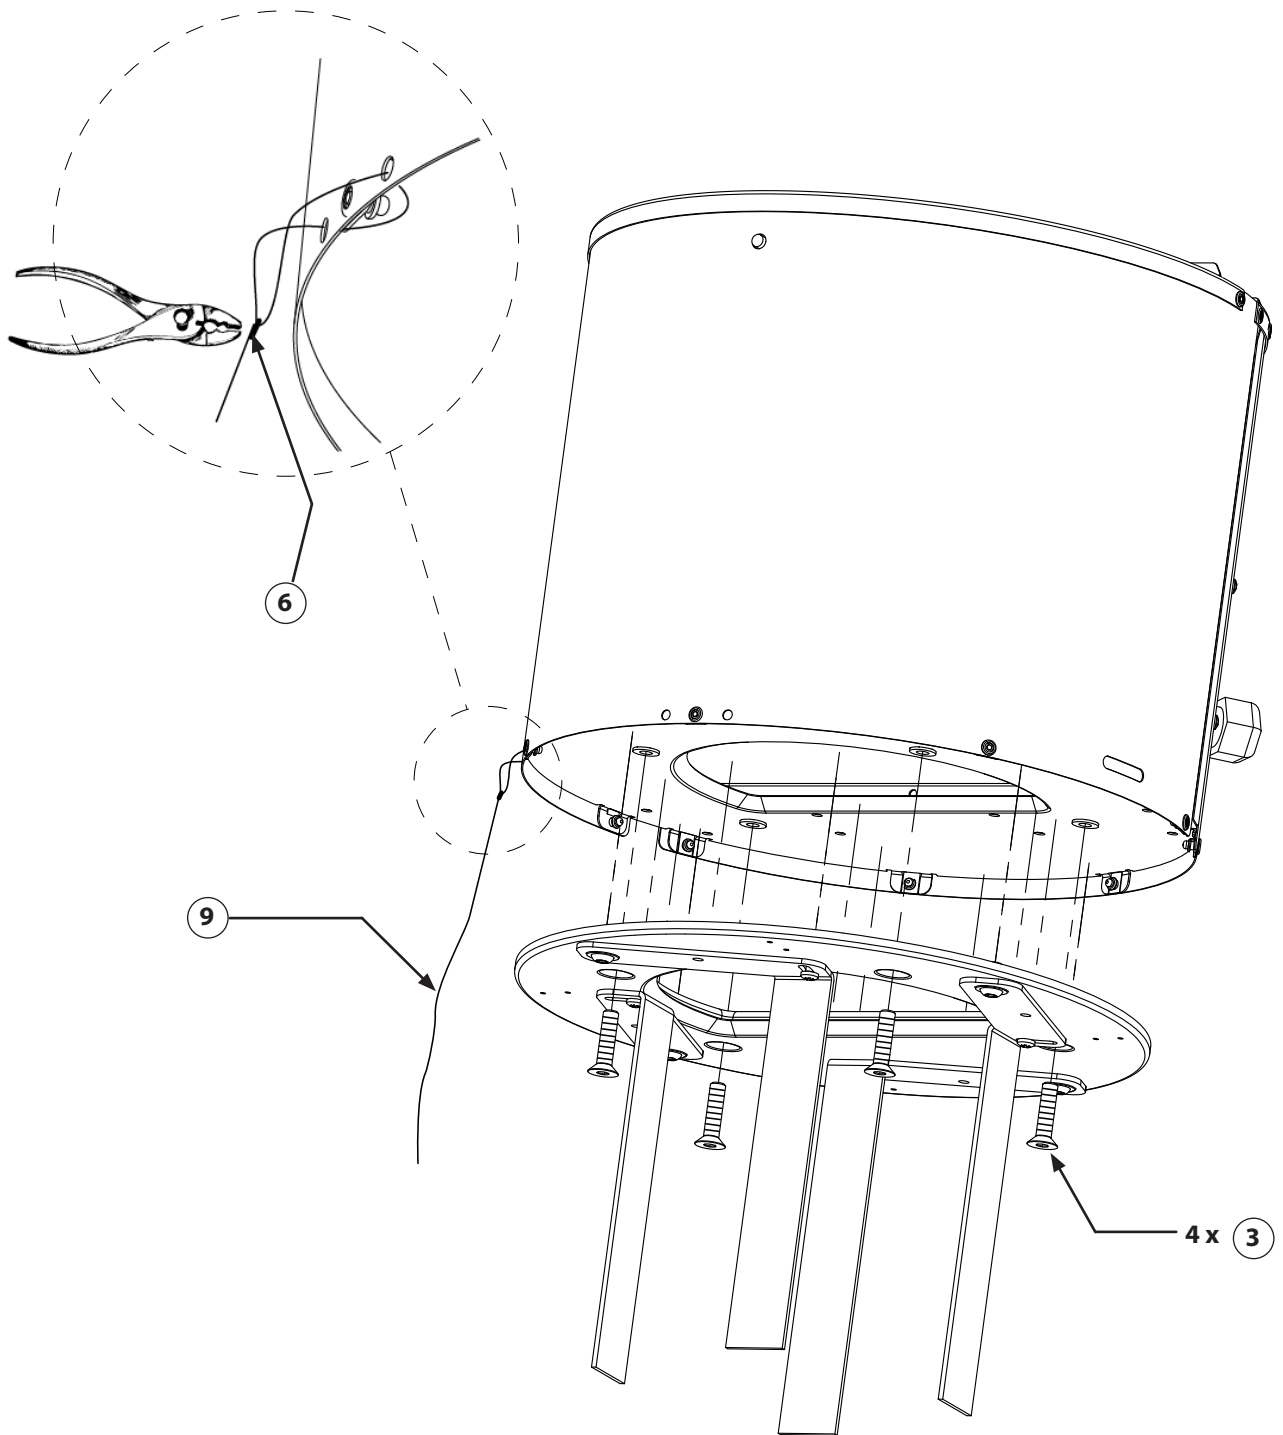


1.5.5 Τοποθέτηση

Η διάταξη εκτόξευσης πρέπει πάντοτε να τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ!

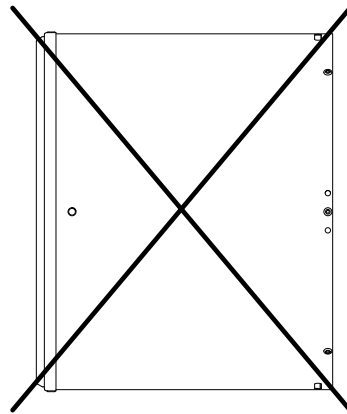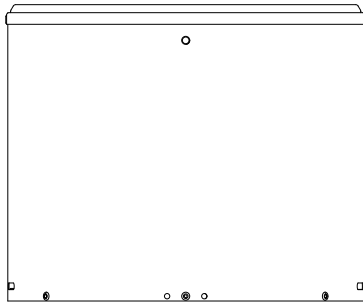


1.5.6 Εγκαταστήστε το Draftbooster σε μια χαλύβδινη καμινάδα

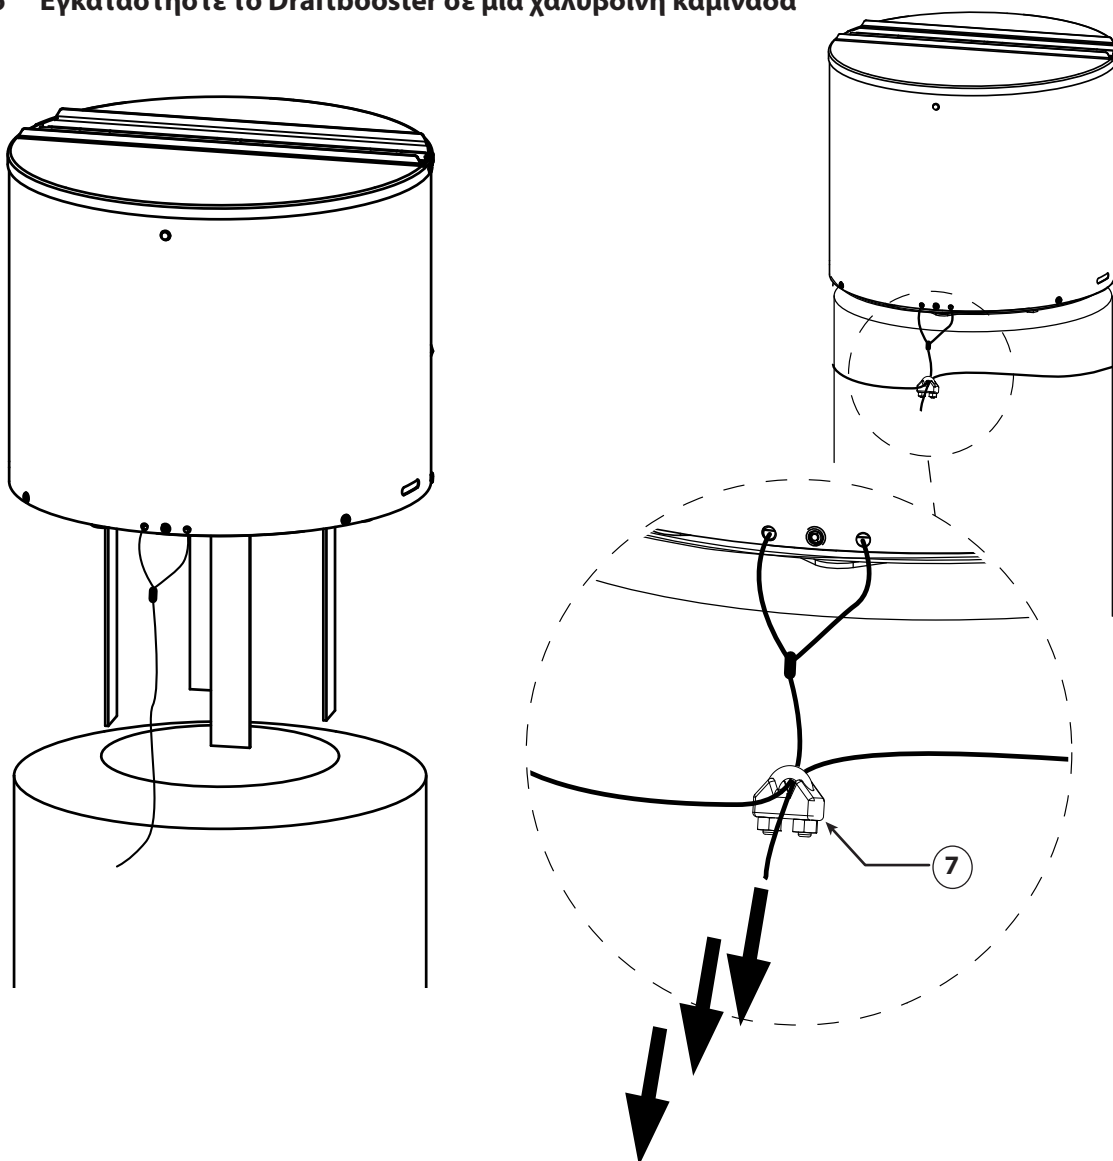

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρεχόμενο χαλύβδινο σύρμα θα πρέπει πάντα να στερεώνεται σταθερά τόσο στο σιντριβάνι όσο και στην καπνοδόχο. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την καμινάδα και μέσω της κλειδαριάς του καλωδίου. Σφίξτε το καλώδιο προς τα κάτω και σφίξτε το κλείδωμα του σύρματος. Το καλώδιο πρέπει να είναι σφιχτό για να διασφαλίσει ότι το Draftbooster παραμένει στην καμινάδα, αλλά όχι τόσο σφιχτό ώστε να κάνει την κλίση του Draftbooster.

1.5.7 Εγκατάσταση του Draftbooster σε μια καμινάδα τούβλο

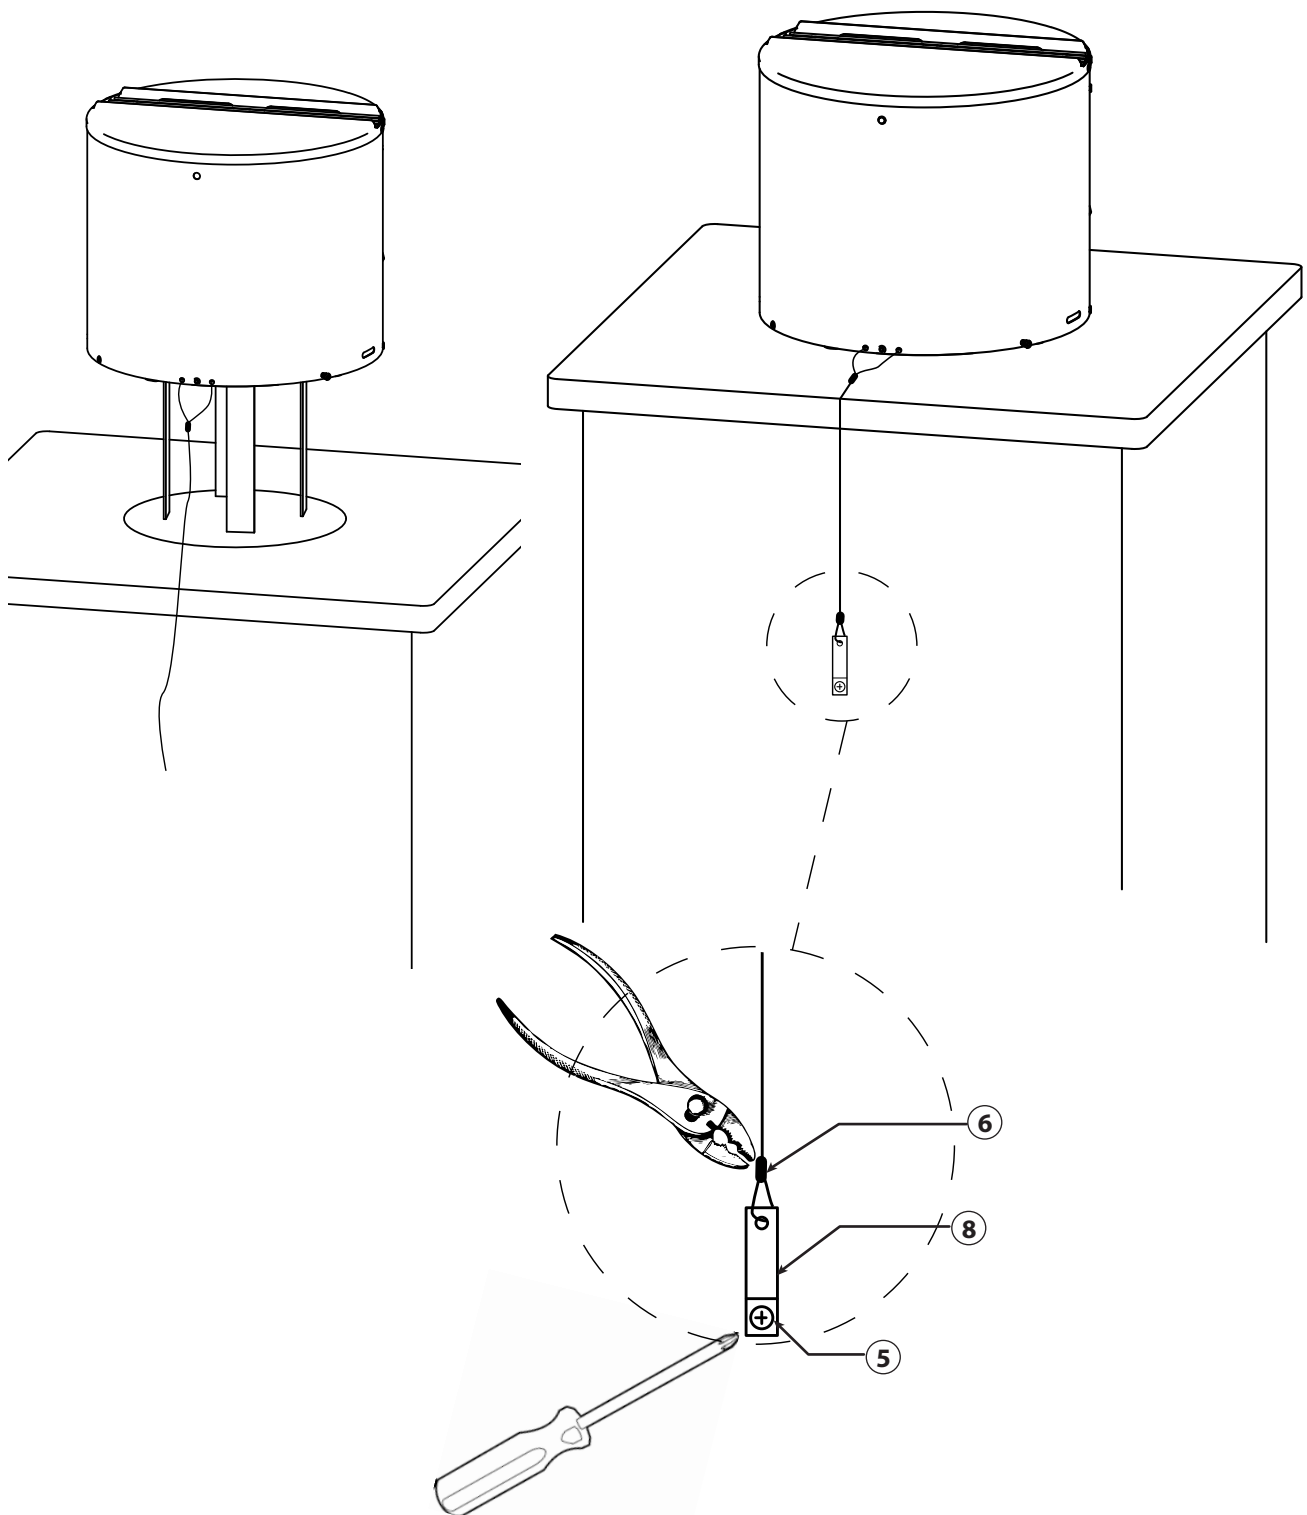

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρεχόμενο χαλύβδινο σύρμα θα πρέπει πάντα να στερεώνεται σταθερά τόσο στο σιντριβάνι όσο και στην καπνοδόχο. Ξεκινήστε συνδέοντας το βραχίονα καλωδίου στην καπνοδόχο, σφίξτε το βρόχο και σφίξτε το κλείδωμα του σύρματος. Το σύρμα είναι σφιχτό προς τα κάτω - αρκετά για να εξασφαλίσει ότι το Draftbooster παραμένει στην καπνοδόχο, αλλά όχι τόσο σφιχτό ώστε να κάνει την κλίση του Draftbooster.

1.6 Ηλεκτρικές καλωδιώσεις

Το Draftbooster πρέπει πάντοτε να συνδέεται σε μια πρίζα με προστατευτική γείωση.

- Η ασύρματη πρίζα θα πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλη πρίζα τοίχου κοντά στο φούρνο και την καμινάδα. Το βύσμα από το Draftbooster μπορεί τώρα να συνδεθεί και το Draftbooster μπορεί να ελεγχθεί από το on / off στο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Draftbooster. Αν όχι, η απόσταση μεταξύ της ασύρματης πρίζας και του τηλεχειριστηρίου πρέπει να μειωθεί.
- Εάν η ασύρματη πρίζα δεν χρησιμοποιείται, το βύσμα από το Draftbooster μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια πρίζα τοίχου, ενδεχομένως με διακόπτη on / off.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αν προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του αρχικού καλωδίου Draftbooster, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ίδιου τύπου. Διαφορετικά, η μόνωση μπορεί να λιώσει ή να διαβρωθεί, εκθέτοντας το ίδιο το καλώδιο.

1.7 Εκκίνηση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ελέγξτε τη σόμπα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, ενώ λειτουργεί το Draftbooster. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγουν καπνοί στο δωμάτιο, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα.

1. Πριν την ανάφλεξη της φωτιάς, ενεργοποιήστε τη διάταξη τροφοδοσίας (ανοίξτε πλήρως την εισαγωγή αέρα στη σόμπα).
2. Τοποθετήστε το καυσόξυλο στη σόμπα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το Draftbooster είναι ενεργοποιημένο, προτού επιχειρήσετε να ανάψετε τη φωτιά. Απελευθερώστε έναν αγώνα μέσα στη σόμπα και κρατήστε το εκεί, σημειώνοντας εάν ο καπνός από τον αγώνα τραβιέται προς την κορυφή της σόμπας και έξω από την καμινάδα.*
4. Ακούστε προσεκτικά επίσης. Θα πρέπει να μπορείτε να ακούτε τη λεπίδα του περιστρεφόμενου στροφέα.**
5. Φωτιάστε τη φωτιά και βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κανένας καπνός από τη σόμπα.
6. Κλείστε την πόρτα σόμπας.

- Είναι καπνός που διαφεύγει από την κλειστή σόμπα;

- Κλείστε την εισαγωγή αέρα της σόμπας.
- Ανοίξτε τα παράθυρα στο δωμάτιο όπου βρίσκεται ο φούρνος για να αερίσετε προσεκτικά το δωμάτιο.
- Αν χρειαστεί, ζητήστε ειδική βοήθεια για να διορθώσετε το πρόβλημα.
- Αν εντοπιστούν ελαττώματα, πρέπει να τα επισκευάσετε πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το Draftbooster και τη σόμπα.

*/** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το Draftbooster δεν τραβήξει τον καπνό από τη μάχη προς την κορυφή της σόμπας ή αν δεν μπορείτε να ακούσετε το τρέξιμο του Draftbooster, μην ανάβετε τη φωτιά. Συμβουλευτείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων (ενότητα 1.8.2 στη σελίδα 12). Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, ζητήστε βοήθεια.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην υπερθερμαίνετε τη σόμπα. Μικρές εναποθέσεις αιθάλης μπορούν να αναφλεγούν και να ξεκινήσουν μια πυρκαγιά καμινάδας, η οποία μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στην καμινάδα.

Εάν έχετε βιώσει μια πυρκαγιά καμινάδας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ελέγχεται η μηχανική και ηλεκτρική λειτουργία του Draftbooster. Αν εντοπιστούν ελαττώματα, αυτά πρέπει να επιδιορθωθούν πριν από την περαιτέρω χρήση του σκεύους Draftbooster και της σόμπας.

1.8 Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Το Draftbooster πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε σχέση με την επιθεώρηση της καμινάδας. Οι αιθάλες και άλλες αποθέσεις πρέπει να αφαιρεθούν από τα πτερύγια του δρομέα και από το κάτω μέρος του περιβλήματος του κινητήρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην ανοίγετε το δοχείο στήριξης, εκτός εάν η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη στο διακόπτη τροφοδοσίας. Η επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή.

1.8.1 Διαστήματα καθαρισμού για το Draftbooster

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρείται το Draftbooster απαλλαγμένο από αιθάλη και απόθεμα. Η αιθάλη είναι η κύρια αιτία πυρκαγιάς καμινάδας.

Το Draftbooster πρέπει να καθαρίζεται και να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η σόμπα και το σκυρόδεμα. Συχνή χρήση σημαίνει συχνά καθαρισμό.

Η τακτική χρήση της σόμπας μπορεί να απαιτεί πιο συχνό καθαρισμό του σκεύους στήριξης.

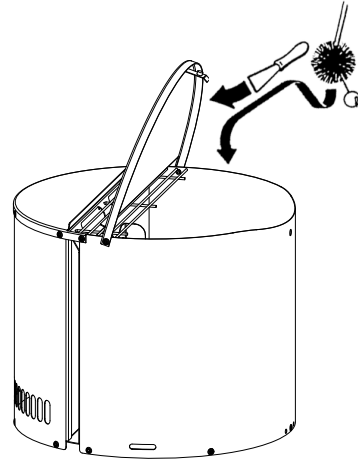

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Draftbooster πρέπει να καθαριστεί από κάποιον με επαγγελματική γνώση.


Κατά τον καθαρισμό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερη διέλευση για το βρόχινο νερό μέσω όλων των οπών αποστράγγισης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη διείσδυση νερού στην καμινάδα.

1.8.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρατήρηση	Πρόβλημα	Λύση
Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο Draftbooster	<ul style="list-style-type: none"> Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος Κακές ηλεκτρικές συνδέσεις 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε το διακόπτη Ελέγξτε και διορθώστε το πρόβλημα
Η τροφοδοσία στο Draftbooster είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> Κακές ηλεκτρικές συνδέσεις Φθαρμένη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο Δεν υπάρχει καμία αντίδραση όταν ενεργοποιείτε την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση στο τηλεχειριστήριο 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε και διορθώστε το πρόβλημα με τις συνδέσεις Αλλάξτε την μπαταρία Μειώστε την απόσταση μεταξύ της ασύρματης πρίζας και του τηλεχειριστηρίου
Η παροχή ρεύματος στο Draftbooster συνδέεται, αλλά βουίζει και δεν περιστρέφεται	<ul style="list-style-type: none"> Η αιθάλη μπορεί να μπλοκάρει το Draftbooster 	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε το Draftbooster
Το Draftbooster φαίνεται να λειτουργεί καλά, αλλά δεν υπάρχει αρκετό σχέδιο	<ul style="list-style-type: none"> Πάρα πολύ ψευδές αέρα είναι σύρθηκε μέσα 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε για διαρροές στο φούρνο και στην καμινάδα
Το Draftbooster δονείται	<ul style="list-style-type: none"> Ο άξονας του κινητήρα μπορεί να κάμπτεται 	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε το δοχείο στήριξης
Υπάρχουν ηχητικοί μηχανικοί θόρυβοι	<ul style="list-style-type: none"> Μπορεί να έχουν συνδεθεί ξένα αντικείμενα Τα ρουλεμάν του κινητήρα μπορεί να φθαρούν 	<ul style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε ξένα αντικείμενα Αντικατάσταση Draftbooster

2. Δήλωση συμμόρφωσης



<p>DK: EU-Overensstemmelseserklæring GB: Declaration of Conformity DE: EU-Konformitätserklärung FR: Déclaration de conformité de l'Union Européenne NO: EU-Samsvarserklæring PL: EU Deklaracja zgodności</p>	<p>NL: EU-Conformiteits verklaring SE: EU-Överensstämmelsedeklaration FI: EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus IS: ESS-Samræmisstaðfesting IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea GR: Δήλωση συμμόρφωσης</p>
<p>exodraft a/s C.F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ DANMARK</p>	
<p>-erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: -hereby declares that the following products: -erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: -déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: -erklærer på eget ansvar at følgende produkter: -niniejszym oświadczam, że następujące produkty:</p>	<p>-veklaart dat onderstaande producten: -deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: -vastaa siltä, että seuraava tuote: -Staðfesti á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: -dichiara con la presente che i seguenti prodotti: - δηλώνει ότι τα ακόλουθα προϊόντα:</p>
<p>DB7X-XXX</p>	
<p>-som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: -were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: -die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: -auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: -som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: -zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:</p>	<p>-zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: -som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: -jota täm ä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: -Falla undir þessa yfirlýsingu og eru í samræmi við eftirfarandi staðla: -sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti: - κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των ακόλουθων προτύπων:</p>
<p>EN60335-1, EN60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2012</p>	
<p>-i.h.t bestemmelser i direktiv: -in accordance with -entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: -suivant les dispositions prévues aux directives: -i.h.t bestemmelser i direktiv: -zgodnie z:</p>	<p>-en voldoen aan de volgende richtlijnen: -enligt bestämmelserna i följande direktiv: -seuraavien direktiivien määrysten mukaan: - í samræmi við ákvæðis tilskipun: -in conformità con le direttive: -συμφωνώς προς</p>
<p>-Maskindirektivet: -the Machinery Directive: -Richtlinie Maschinen: -Directive Machines: -Maskindirektivet: -Dyrektywę maszynową:</p>	<p>-de machinerichtlijn: -Maskindirektivet -Konedirektiivi: -Vélatilskipun: -Direttiva Macchinari: - την Οδηγία για τα Μηχανήματα:</p>
<p>2006/42/EF/-EEC/-EWG/-CEE</p>	
<p>-Lavspændingsdirektiv: -the Low Voltage Directive: -Niederspannungsrichtlinie: -Directive Basse Tension: -Lavspenningsdirektivet: -Dyrektywę Niskonapięciową</p>	<p>-de laagspanningsrichtlijn: -Lågspänningsdirektivet: -Pienjännitedirektiivi: -Lágspennutilskipun: -Direttiva Basso Voltaggio: - την Οδηγία Χαμηλής Τάσης:</p>
<p>2006/95/EC</p>	
<p>-EMC-direktivet: -and the EMC Directive: -EMV-Richtlinie: -Directive Compatibilité Electromagnétique: -EMC-direktivet: -Dyrektywę EMC – kompatybilności elektromagnetycznej</p>	<p>-en de EMC richtlijn: -EMC-direktivet: -EMC-direktiivi: -EMC-tilskipun: -Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: - και την οδηγία EMC:</p>
<p>2004/108/EC</p>	
<p>Odense, 01.07.2015 -Adm. direktør -Managing Director Jørgen Andersen </p>	<p>-Algemeen directeur -Geschäftsführender Direktor -Président Directeur Général -Dyrektor Zarządzający -Verkställande direktör -Toimitusjohtaja -Forstjóri -Direttore Generale - Διευθύνων Σύμβουλος</p>



www.draft-booster.com



